


以人为本 诚信为本
卓越创新 放眼世界



航迪苗床

一家专门做苗床的企业

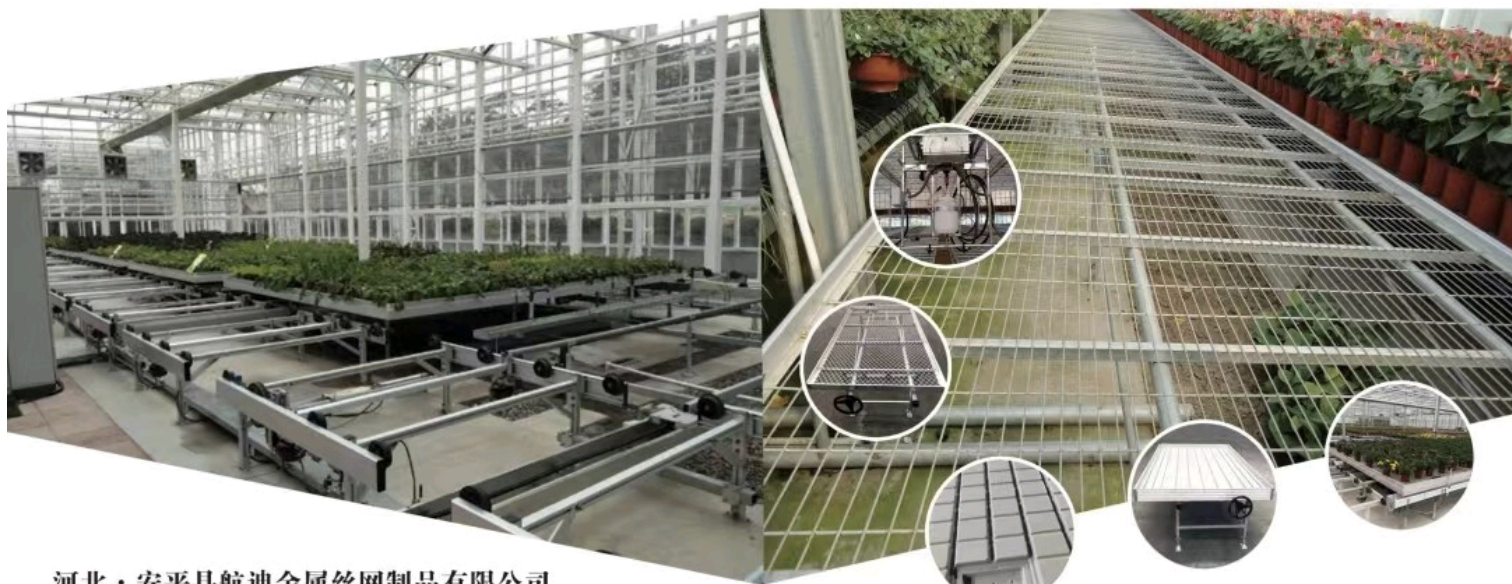

河北·安平县航迪金属丝网制品有限公司
Hebei Anping hangdi wire mesh products Co., Ltd

地址：河北省衡水市安平县徐疃工业园区
电话：186-3186-5307
网址：www.aphdmc.com



河北·安平县航迪金属丝网制品有限公司
(原安平县航迪苗床网厂)

企业简介

Company profile




河北省安平县航迪金属丝网制品有限公司位于名城丝网之乡-安平县，成立于2015年，目前拥有85名以上员工。安平县航迪金属丝网制品有限公司以人才为核心竞争力作为企业发展驱动力，目前大学以上学历员工已占员工总数的90%以上。

专业的苗床网生产厂家，我们的产品主要有：苗床网，苗床网片，镀锌苗床网，育苗床，温室苗床网，镀锌网片。我厂生产的苗床网具有耐腐蚀、抗老化、耐酸碱、不褪色，表面平整、光亮、手感舒适等优点。苗床网主要用于：养花，植草植物，盆景养花等。产品畅销全国30多个省、市、自治区，远销欧美、东南亚等30多个国家和地区。其质量和从设计--生产--运输--安装一条龙的服务受到了各界用户及专家的好评。

安平县航迪金属丝网制品有限公司以诚信、实力和产品质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导。



资质



>> 移动苗床



移动苗床规格

移动苗床标准高度70cm，可以进行微调，标准宽1.70m、1.75m、1.80m、2.00m，也可根据温室宽度定尺，长度可根据用户要求定做；移动苗床网网格为13cmX3cm（长X宽），热镀锌材料，防腐性能高，承重能力好，寿命长。

移动苗床特点


- 1、手动驱动，操作简单，移动方便。苗床边框为铝合金材质，支架部分的钢管和苗床网都采用热镀锌工艺，能在潮湿环境下长期使用。
- 2、可向左、右移动35cm，能使温室的使用面积达80%左右。
- 3、设有限位防翻装置，防止由于偏重引起的倾斜问题。





潮汐式灌溉移动苗床特点

- 1、潮汐式灌溉移动苗床是一项成熟的农业灌溉技术，在发达国家得到了广泛的利用，很好的解决了灌溉与供氧的矛盾，且灌溉基本不破坏基质的“三相”构成，是一项高校高能的农业技术，在我国也正处于广泛利用的发展阶段；
- 2、节水高效，完全封闭的系统循环，可以达到90%的利用率；
- 3、植物生长速度更快，每周苗龄可比传统育苗方式提前1天，提高设施利用率；
- 4、避免植物叶面产生水膜，使叶片接受更多的光照行光合作用，促使蒸腾拉力从根部吸收更多的营养元素；
- 5、稳定的根部介质水气含量，避免毛细根因靠近容器边部及底部干旱而死；
- 6、相对湿度容易控制，保持叶面干燥，减少化学药物的使用量；
- 7、植床下无杂草生长，减少菌类滋生，因为植床下非常干燥；
- 8、管理成本降低，一个人可控制整体的灌溉；
- 9、可以随时使用，不受品种、规格、时间限制；
- 10、一般的灌溉方法，令每棵植物吸收肥料及水分不平均，令成品率下降，而潮汐灌溉成品率是100%，而且生产达到标准化，每棵植物高度统一，质量有保证。

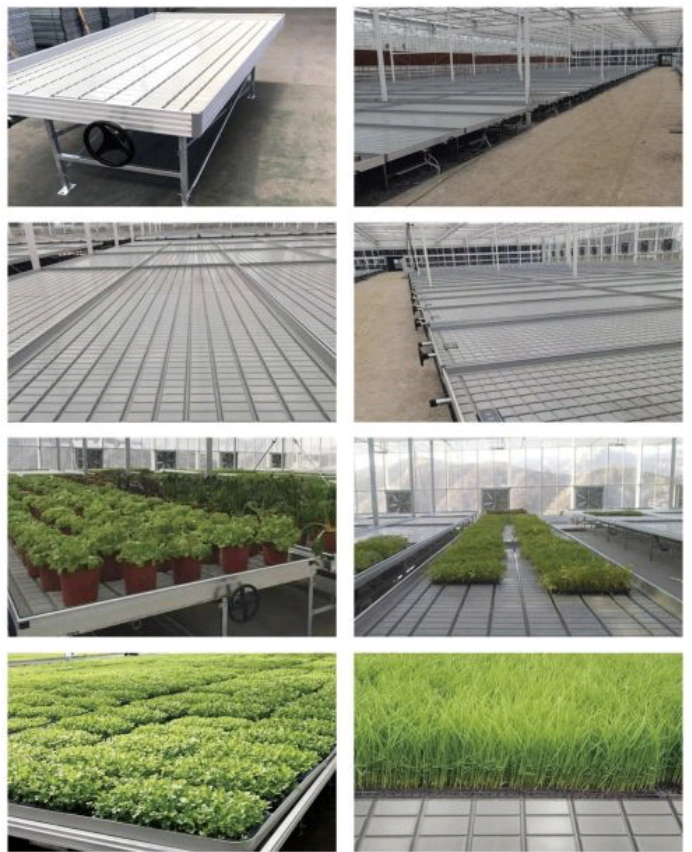

>> 自动物流苗床




自动物流苗床，是我公司参照国外先进技术与国内市场需求相结合，自主研发生产的新产品。是一套为大型种植者量身定制的运输系统，通过驱动苗盘来对温室与温室之间、温室与其他区域之间生产资料和产品转移和运输系统。

它根据作物生长流程及人员操作便捷的需求，通过对温室及相关配套设施的合理布局，实现了生产资料从穴盘、花盆到基质，作物从种子到种苗或种苗移盆到成品输出等过程的无缝链接，从而形成了一个完整的物流输送链。

主要由单体潮汐苗床，横向拖轮轨道，纵向滚轮轨道，液体自动补给与回收，电气自动控制等部件组成。

该产品采用坐标式位移，集机械结构，自动控制，启动装置于一体，兼容各种主流计算机操作系统，具有自动化程度高，省时，省力，省工等优点，是温室种植管理生产的理想产品。

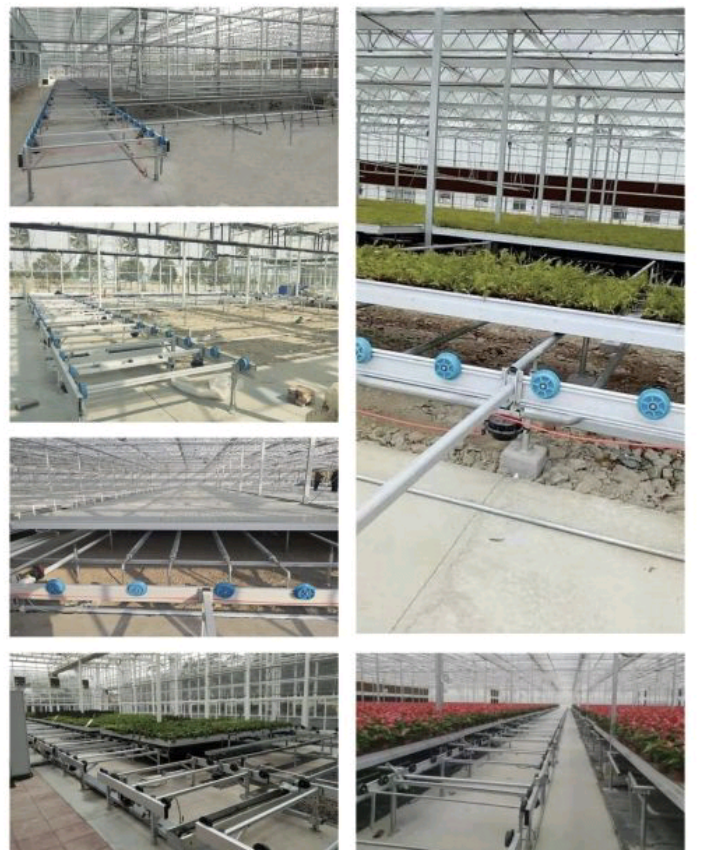

>> 水肥一体化



由水肥车间和水循环系统组成

1、水肥车间

配一套水处理系统，为潮汐灌溉提供符合要求的纯净水，并将处理过的纯水储存于组装式储水罐中。

水处理设备：配置一台2T/h的反渗透水净化系统。以保证供水水质。

储水罐：采用镀锌波浪钢板现场组装，内衬PVC水衬的储水罐，是一种经济、高效、安全的大型储水设施，储水罐安装施工简单方便，使用寿命长，可作为临时或永久式储水设施，特别适合温室灌溉系统的储水等。

主要构成：镀锌波浪钢板罐体、储水内衬、安装辅件等。

2、潮汐灌溉水循环系统

配一个营养液池，内配液位控制和循环水泵。

按160个标准盘计算，20个苗盘为一组，分成8组。每组为一个灌溉单元，设一个供水电磁阀和回水电磁阀。每个苗床设独立的手动球阀。

供水系统，主要采用63UPVC管

回水系统，采用110UPVC回水管。

过滤系统：在供水管路中配叠片过滤器。在回水系统中，配过滤网。

消毒系统：在供水系统中设一台紫外线消毒机。

>> 苗床网片



苗床网片的名字有好多种，地域不同叫法也不同，像我们平时说的苗床网，温室苗床网，苗圃网，镀锌苗床网，花架网，温室植网床，育苗网等等。

常用尺寸一般有如下几种：

丝径：3.0mm+3.0mm，4mm+3.0mm

网孔：120mmX25mm，130mmX30mm，60mmX80mm

最大尺寸：1.9mX4m（根据人工学原理大家一般把苗床做成1.7米宽，所以苗床网尺寸一般宽度也在1.7米左右，长度我们一般建议控制在2.5米以内，第一好安装，第二装车卸车的时候不容易损坏）。

主要用途：养花育苗，植草植物，盆栽栽培

效果：美观大方，经济实用，耐腐蚀，抗老化，耐酸碱，不退色，表面光亮平整、结实耐用。


>> 自动移动喷灌机



自动移动喷灌机

自动移动喷灌机，一般每个温室布置一条工作轨道，一台机器可以灌溉2000多平米温室。若一台机器用于多个温室，需配备转移设备和转移轨道。

为最大化利用种植面积，转移设备和转移轨道一般布置在温室的端部，包括减速电机、机架、电气控制，供水部分，喷洒部分等。电机功率250W，电压220V/50Hz。机架部分主要由矩形不锈钢管焊接而成，用原装和支撑减速电机，电器控制和进水构件等。

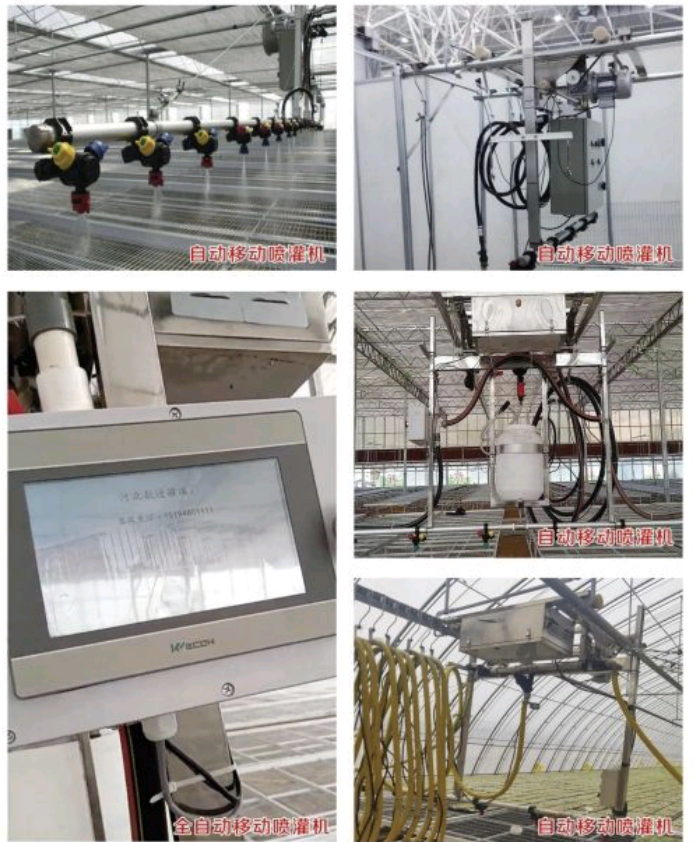

自动移动喷灌机

自动移动喷灌机

自动移动喷灌机

全自动移动喷灌机

自动移动喷灌机

>> 蘑菇架



- 一、支架全部采用食品级聚乙烯做包塑处理，中间用胶层和钢管粘接在一起，附着力极强不易损坏，对环境无任何污染，限度的做到食用菌安全卫生的掌控。
- 二、产品坚固耐用，外表圆顺光滑，该支架既有钢管的高强度，又有塑料的耐腐蚀，耐低温潮湿，高温暴晒，抗紫外线，化等特点。
- 三、全程配件连接，配件采用工程塑料为材料，具有强度高，耐腐蚀，安装简便等特点，没有一个焊接点，避免了因焊接而导致的生锈。
- 四、使用寿命长，正常情况下该产品可以长期使用，而普通支架寿命很短。
- 五、建造方式灵活，可根据客户要求调整尺寸。
- 六、安装运输简便，可拆卸不受地理限制，物优价廉。

>> 无土栽培



无土栽培的特点是以人工创造的作物根系生长环境取代土壤环境，它不仅能满足作物对养分、水分、空气等条件的需要，且对这些条件要求加以控制调节，以促进作物更好地生长并获得较好的营养用于生长平衡。所以，无土栽培的作物通常生长发育良好，产量高，品质上乘。无土栽培脱离了土壤的限制，扩展了农业生产空间，使得作物可在不毛之地上进行生产，发展前景最非常广泛，目前，几乎所有的植物工厂，温室种植等场所均采用无土栽培模式。

>> 荷兰网



荷兰网，此产品设计结构简单，产品设计原理科学，价格实惠，安装方便等优点。一般被人们用作护栏，从而深受人们的喜爱。荷兰网具有防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。可以广泛应于工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施中使用。具有过滤精度高，负荷强度高，成本低廉，安装简便的特点。主要用于养殖场，高速公路和铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。

>> 护栏网



>> 苗床配件



苗床配件一般都有铝材连接件、拐角连接件、防翻钩、压片、支腿堵头、滚轴堵头、手轮等小配件，这些小产品在不定时的更新中，根据大家给提出的意见我们要把它改良的越来越实用，安装越来越方便。

>> 公司实景

