


★产品图片

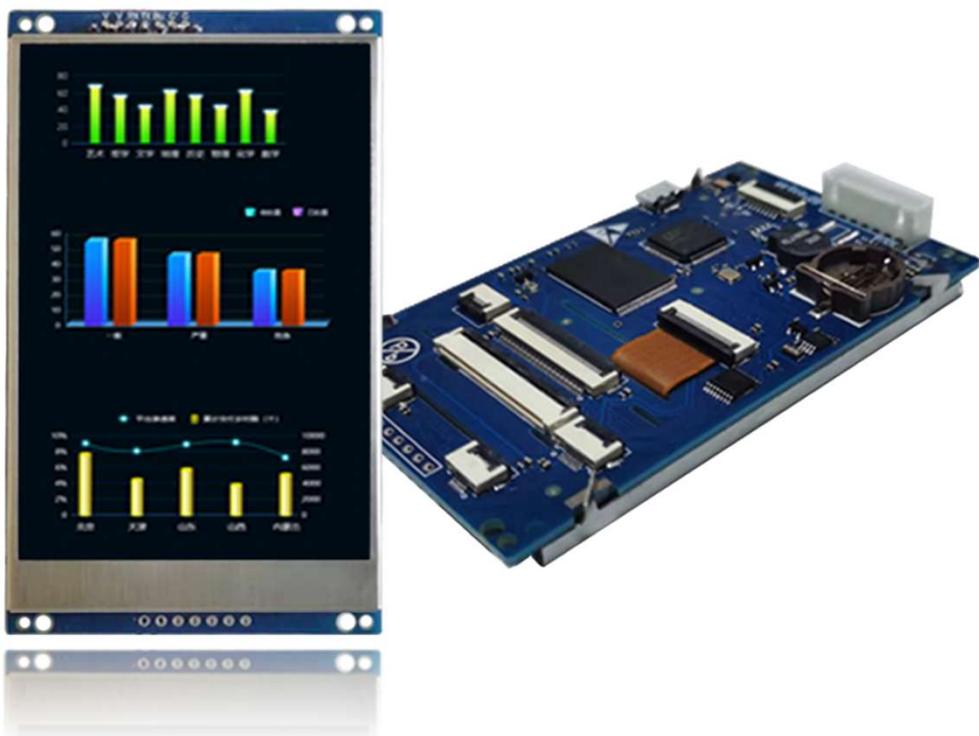

★基本参数

规格型号	TE035LA	屏幕尺寸	3.5"
外形尺寸	W56.5×H94.0 (mm)	分辨率	320×RGB×480
视窗尺寸	W51.7×H75.8 (mm)	色彩	18位真彩/262K色
显示尺寸	W49.44×H73.44 (mm)	视角	IPS全视角
工作温度	-20°C~+70°C	背光亮度	250Cd/m2
工作电流	60mA ~170mA	使用寿命	5万~10万 (h)

★可选参数

通讯接口	<input checked="" type="checkbox"/> TTL232 <input type="checkbox"/> RS232 <input type="checkbox"/> RS485 <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> CAN <input type="checkbox"/> 网口
连接器	<input type="checkbox"/> XH1.0-8P FPC座子 <input type="checkbox"/> XH2.54-7P座子 <input type="checkbox"/> 立 <input type="checkbox"/> 卧 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
工作电压	<input type="checkbox"/> 3.3V <input checked="" type="checkbox"/> 5.0V <input type="checkbox"/> 5.0~15V <input type="checkbox"/> 5.0~24V <input type="checkbox"/> 5.0~36V
存储大小	<input type="checkbox"/> 8M Byte <input checked="" type="checkbox"/> 128M Byte <input type="checkbox"/> 1G Byte <input type="checkbox"/> 其他
显示方向	<input checked="" type="checkbox"/> 横屏 <input type="checkbox"/> 竖屏 <input type="checkbox"/> RTC时钟 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
触摸方式	<input type="checkbox"/> 电阻 <input type="checkbox"/> 电容 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 蜂鸣器 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

★产品优势

- ◆配套上位机开发演示工具软件，支持仿真调试，自动生成工程文件。
- ◆支持多种格式的图片下载显示（BMP、PNG、JPG、GIF等）。
- ◆内含多种字体字库，可定制字库、字体、美术字等。
- ◆单指令实现多图动态播放、开关机动画。
- ◆智能触控方式，客户可轻松的实现触摸功能，比物理按键还简单。
- ◆可根据客户要求定制UI界面，使客户产品更具品牌效应，美观大方、科技高端。
- ◆可根据客户要求定制专用指令，使客户项目开发简单、快捷高效。

★应用领域

- ◆电力消防设备
- ◆医疗保健设备
- ◆便携手持设备
- ◆智能家居行业
- ◆智能交通行业
- ◆各种机械设备
- ◆消费电子
- ◆汽车电子
- ◆仪器仪表
- ◆新能源设备
- ◆3D打印设备
- ◆矿井检测设备

